Bras articulés automoteurs

Z™-135/70

Spécifications

Modèle	Z-135/70
Dimensions	
Hauteur de travail* (max.)	43,15 m
Hauteur plancher (max.)	41,15 m
Portée horizontale max. - bras étendu	18,03 m
Portée horizontale max. - bras rétracté	21,26 m
Hauteur d'articulation maximum -	
bras étendu	23,01 m
bras rétracté	9,91 m
Positionnement en négatif	5,87 m
A Longueur panier	0,91 m / 0,76 m
B Largeur du panier	2,44 m / 1,83 m
C Hauteur – repliée	3,07 m
D Longueur – repliée	12,93 m
E Largeur - essieux étendus	3,94 m
Largeur - essieux rétractés	2,46 m
F Empattement - essieux étendus	4,11 m
Empattement - essieux rétractés	4,72 m
G Garde au sol – centre machine	0,51 m
Productivité	
Capacité de charge	272 kg
Rotation de la tourelle	160°
Débattement vertical du panier	110°
Rotation de la tourelle	360° continue
Déport arrière tourelle - essieux étendus bras déployé	0,79 m
Déport arrière - Bras secondaire rétracté	4,27 m
Vitesse de translation – repliée	4,8 km/h
Vitesse de translation – déployée**	30 cm/s
Vitesse de levée à hauteur max.	93 sec
Aptitude en pente - repliée***	45%
Rayon de braquage – intérieur - essieux étendus	2,29 m
Rayon de braquage – intérieur - essieux rétractés	5,51 m
Rayon de braquage – extérieur - essieux étendus	5,64 m
Rayon de braquage – extérieur - essieux étendus	7,77 m
Contrôles	12 V DC proportionnels
Pneus	445/65 D22.5 18 PR gonflés mousse
Alimentation	
Motorisation	Deutz turbo-diesel TD 2011 L04i 4 cylindres 55 kW Perkins 804-33T 4 cylindres turbo-diesel, 62 kW
Unité d'alimentation auxiliaire	12 V DC
Capacité réservoir hydraulique	246,1 L
Capacité réservoir carburant	151,4 L
Émissions sonores et niveau de vibration	
Niveau de pression acoustique (au sol)	85 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	74 dBA
Vibration	<2,5 m/s²
Poids**	
CE	20 366 kg
CE max	20 693 kg

Conformité aux normes

Directive UE : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2001+A2:2009); 2004/108/CE (CEM) ; 2000/14/CE (niveau sonore extérieur)

Courbe de travail Z-135/70

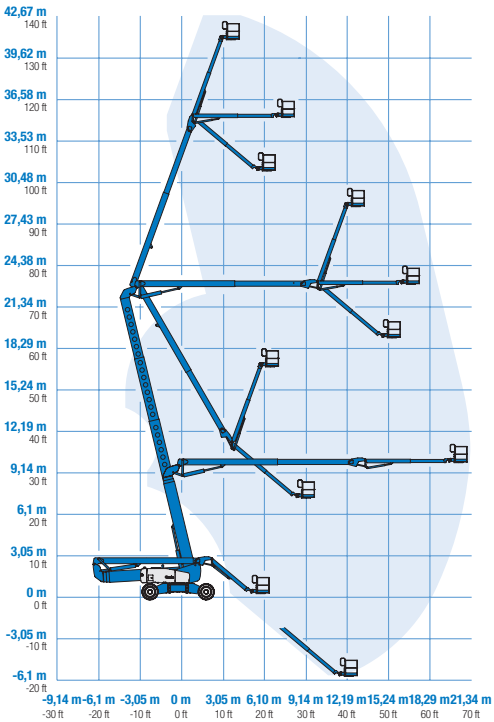

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.
** En position déployée, la nacelle a été conçue pour rouler sur surfaces planes et fermes.
*** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.
**** Le poids varie en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée

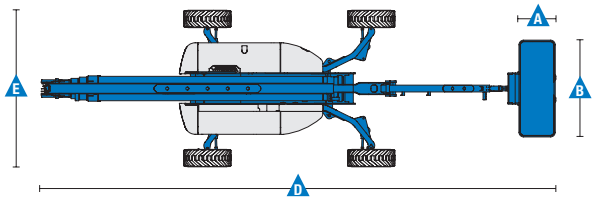

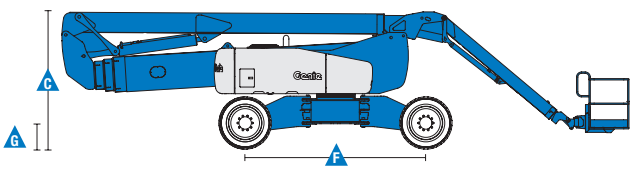

Bras articulés automoteurs

Z™-135/70

Caractéristiques

Caractéristiques standard

Dimensions

- Hauteur de travail 43,15 m
- Portée horizontale 21,26 m
- Hauteur d'articulation 23,01 m
- Capacité de levage jusqu'à 272 kg

Productivité

- Châssis monté en X (Xchassis™) avec essieux extensibles
- Bras pendulaire télescopique de 3,66 m extensible jusqu'à 6,10 m
- Panier avec mise à niveau automatique
- Grille de protection (mi-hauteur) autour du panier et portillon
- Panier à rotation hydraulique
- Interrupteur de direction intégré au joystick
- Joystick à champ magnétique proportionnel
- Système de diagnostic complet embarqué
- Système de contrôle électronique ALC 1000
- Refroidisseur huile hydraulique
- Système de validation de la translation
- Pré câblage 220 V dans le panier
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Alarme de dévers
- Alarme de descente & et de translation
- Feux à éclats
- Tourelle rotative en continu sur 360°
- Grand angle de braquage toutes roues
- Quatre modes de direction : avant, arrière, marche en crabe et coordonnée
- 4 roues motrices freinées
- Traction positive continue
- Temps réglable pédale homme mort
- Moteur de translation à deux vitesses (rampe/rapide)
- Commande configurable pour limiter la hauteur max. à 27,74 m
- Affichage du statut du moteur
- Système de surcharge répondant à la norme EN 280

Alimentation

- Pompe électrique de secours 12 V DC
- Voyant lumineux de la température / pression huile moteur sur panneaux de contrôle
- Préchauffage moteur Deutz
- Moteur monté sur plateau coulissant

Configuration simple selon vos besoins

Paniers

- Panier en acier de 2,44 m (standard)
- Panier en acier de 1,83 m
- Acier triple entrée 2,44 m

Pendulaire

- Jib-Extend™ de 3,66 à 6,10 m

Moteur

- Deutz turbo-diesel 55 kW
- Perkins turbo-diesel 62 kW

Translation/direction

- 4 x 4 (standard)
- Direction 4 roues (standard)

Pneus

- Extra Large tout terrain gonflés mousse (en standard)
- Pneus tout terrain à bandage plein

Options et accessoires

Productivité

- Panier avec portillon
- Grille de protection (mi-hauteur) autour du panier et portillon
- Main courante supérieure
- Prise Air Comprimé
- Alimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel sur demande)
- Pack projecteurs de travail (2 sur le châssis, 2 sur le panier)
- Interrupteur de direction intégré au joystick de translation
- Précâblage pour soudure [3]
- Huile biodégradable [3]
- Système anticollision [2,3]: rembourrage en mousse de la nacelle et système de coupure des mouvements sur la nacelle
- Kit pour environnement hostile [3]: soufflets de cylindre, joints racleurs de flèche et protection du pupitre de commande du panier et au sol
- En complément du kit de base, kit Deluxe pour environnement hostile [3] avec bouclier de tourelle, protection de couronne d'orientation, protection des tuyaux à l'arrière, capots moteur et préfiltre à air
- Track & Trace [4] (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours)
- Protection verrouillable du pupitre de commande
- Plateau à outils

Alimentation

- Générateur AC (220V/50Hz, 3000W)
- Kit alternateur Deutz à courroie (220V) [2]
- Pré-filtre moteur diesel [3]
- Silencieux et purificateur d'échappement [2,3]
- Démarrage à froid
- Préchauffage moteur [2]
- Kit raffinerie avec pare étincelles et valve d'arrêt d'urgence électrique ou mécanique

[1] Non disponible sur les paniers triple entrée
[2] Disponible sur certains modèles uniquement. Contactez votre revendeur Genie pour plus d'informations.
[3] Option montée en usine uniquement
[4] Abonnement 2 ans compris

France

10 ZA St Mathieu 28320 Gallardon, N° Vert: 0805 110 730, Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99, Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98, Email AWP-InfoEurope@terex.com
Rendez-vous sur **www.genielift.fr/locaux** pour obtenir la liste de nos sites.

Pays de fabrication et de distribution

Australie · Brésil · Caraïbes · Amérique centrale · Chine · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Mexique · Russie · Asie du sud-est · Espagne · Suède · Émirats Arabes Unis · Royaume-Uni · États-Unis

Date effective : Décembre 2012. Les caractéristiques des produits et leurs prix sont suceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entrainer des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terrex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2012 Terex Corporation. © 2012 Terex Corporation.

12/12 Part No. B109366FR